

CW SERIES

DE-FORESTATION SHEAR PINZA DA DEFORESTAZIONE TETE D'ABATTAGE BAUMSCHEREN PINZA FORESTAL

- ◆ **REINFORCED FRAME**
TELAIO RINFORZATO
- ◆ **REINFORCED BOLTED BLADE**
FISSAGGIO LAMA RINFORZATO
- ◆ **PRECISE AND CLEAN CUT**
TAGLIO PRECISO E PULITO
- ◆ **VERTICAL POSITION PICK UP**
PRELEVAMENTO IN POSIZIONE VERTICALE




De-forestation shears CW series are suitable for excavators from 4 to 11 ton. Thanks to its compact, reliable and low weight frame CW series allow to cut trees along banks river and edge of fields in total safety.


La pinza da deforestazione serie CW è stata ideata e realizzata per essere applicata su escavatore da 5 a 11 Ton. Grazie alla sua struttura compatta, resistente e al suo peso ridotto, la serie CW, è adatta ad abbattere alberi o cespugli lungo gli argini dei fiumi, a bordo campi, nelle aree forestali.

- ◆ Light frame
- ◆ Optional hydraulic rotator
- ◆ Struttura leggera
- ◆ Rotatore idraulico opzionale

CW SERIES

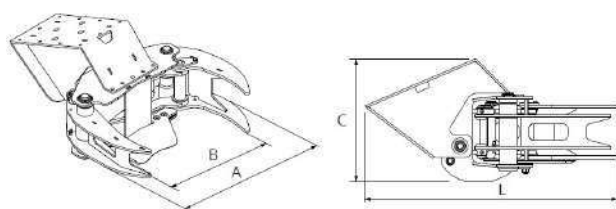

CW F SERIES

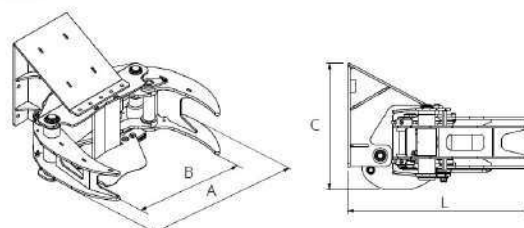

CW series		CW - 200	CW - 200 F	CW - 250	CW - 250 F
ATTACHMENT WEIGHT	kg	235	230	255	250
EXCAVATOR WEIGHT	ton.	4 - 9	4 - 9	5 - 11	5 - 11
Ø MAX SOFT WOOD	mm	200	200	250	250
Ø MAX HARD WOOD	mm	130	130	180	180
A	mm	900	900	900	900
B	mm	660	660	660	660
C	mm	630	590	630	590
L	mm	770	1000	770	1000
EXCAVATOR WORKING PRESSURE	bar	230	230	230	230
EXCAVATOR OIL FLOW	l/min	40	40	50	50

Attachment-excavator couplings data are for information only, always check load diagram of the machine.

I dati relativi agli accoppiamenti attrezzatura escavatore sono da considerarsi puramente indicativi, controllare sempre i diagrammi di carico della macchina operatrice

